

Ovale, pneumatiske mundstykker 200/100 mm - 4" slangetilslutning

Trykluftdrevet aktivering
Med 4" slangetilslutning

Enkelte og dobbelte udstødningsrør på
personbiler, erhvervskøretøjer m.m.


Det ovale mundstykke er med trykluftdrevet aktivering og er ideelt til udsugning af udstødningsgas fra autoværksteder, synshaller og brandstationer m.m. Mundstykket kan anvendes til enkelte og dobbelte udstødningsrør.

De mest almindelige størrelser på mundstykkerne er 150/80 mm og 200/100 mm, men andre størrelser er også tilgængelige efter ønske. Mundstykket kan aktiveres med en håndpumpe, som ikke er inkluderet.


Jeres firmanavn og logo kan indpræges i mundstykkerne.




Slangetilslutning
med 45° bøjning

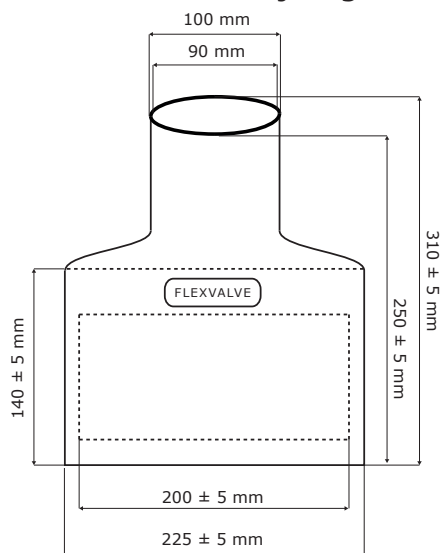


200/100 1 side

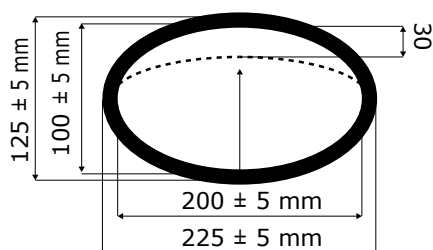

Slangetilslutning
uden bøjning

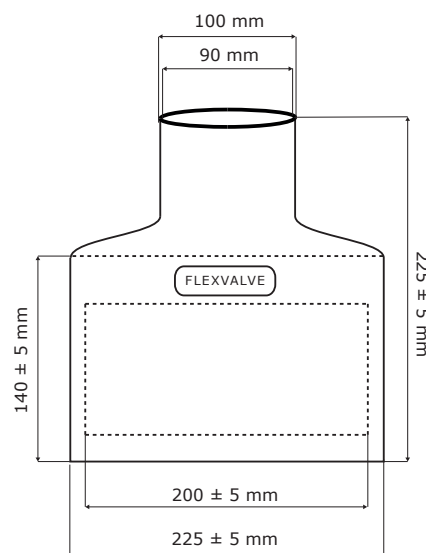

200/100 2 sides

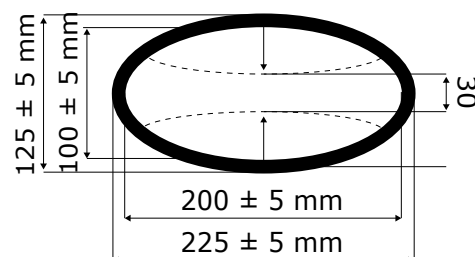

PRODUKTNR.	MUNDSTYKKE STØRRELSE (MM)	MUNDSTYKKE TILPASNING	SLANGE-TILSLUTNING	UDSTØDNINGSRØR STØRRELSE	MAX. TRYK	MAX. TEMPERATUR
226203	200 / 100	1 side	Uden bøjning	ø30 / ø125	0,6 bar	+150°C
226204	200 / 100	2 sider	Uden bøjning	ø20 / ø125	1,0 bar	+150°C
226213	200 / 100	1 side	45° bøjning	ø30 / ø125	0,6 bar	+150°C
226214	200 / 100	2 sider	45° bøjning	ø20 / ø125	1,0 bar	+150°C